

ANKA

Air Makina San. ve Tic. Ltd. Şti

Ürün Kataloğu



Air Makina San. ve Tic. Ltd. Şti



Birlikte Güçlüyüz



Hakkımızda

ANKA Air Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul'da Kurulmuştur

ANKA;Sektörde 10 yıldan fazla tecrübesi, deneyimi, bilgi ve eğitimin sağladığı katkı ile Dünya'ya en kaliteli ve en verimli makina ve sistem çözümleri üretmek amacı ile yola çıkmıştır.

Firmamız; Üretim tesislerinde, kaliteden ödün vermeden maliyetleri en düşük, performansı en yüksek ve enverimli ürünler üreterek müşterilerine hizmet vermektedir. Üretim tesislerinde sunduğu çözümler sayesinde müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamaktadır.

Başarılarımızın ve endüstriye sunduğumuz çözümlerin kaynağı; çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza verdiğimiz değerle saklıdır.

ANKA;enerji yolculuğunda kalite ve verimlilik vizyonu ile sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.





**Kaliteli
Özgün**

Anka

Vizyonumuz

Küresel pazarda paydaşları için sürdürülebilir büyüme adına gerekli olan Endüstriyel hava ve gaz çözümlerini kaliteli ve verimli olarak sağlamak. Ayrıca rekabet gücü ile tercih edilen, kalitesi ile güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak.

Misyonumuz

Yurt içi ve dışındaki müşterilerimize katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak. Üretim tesislerinin dışa bağımlılığını azaltıp, gelişen teknoloji ve inovasyon ile verimlilik esasına uygun ürünler üreterek paydaşlarımızın kaliteli ürünler kullanmalarına katkıda bulunup müşterilerimizin rekabet gücünü arttıran bir şirket olmak.

Kalite Anlayışımız

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bizi hatırladığı ilk şeyin kalite ve verimlilik olduğuna inanıyoruz.

Saadece Yerli ve Milli Değil! Kaliteli yerli ve milli ürünler üretmek ana gayemizdir.

Avantajlarımız

Yenilikçi ve Güvenilir Teknoloji

Sürdürülebilir Verimlilik

Yüksek Performans

Düşük Maliyetler sayesinde Uygun Fiyat.

İhtiyacınız olan mekanda Kurulum ve Üretim Sağlıyoruz


Tasarım

İhtiyacınız olan Endüstriyel Basıncılı hava ve gaz çözümlerini mühendislik ekibimiz ile en uygun ve optimize şekilde tasarlıyoruz.

Sürdürülebilir Endüstriyel, medikal Basıncılı hava ve Gaz çözümleri için ANKA

Üretimde Bir Adım Öndeyiz



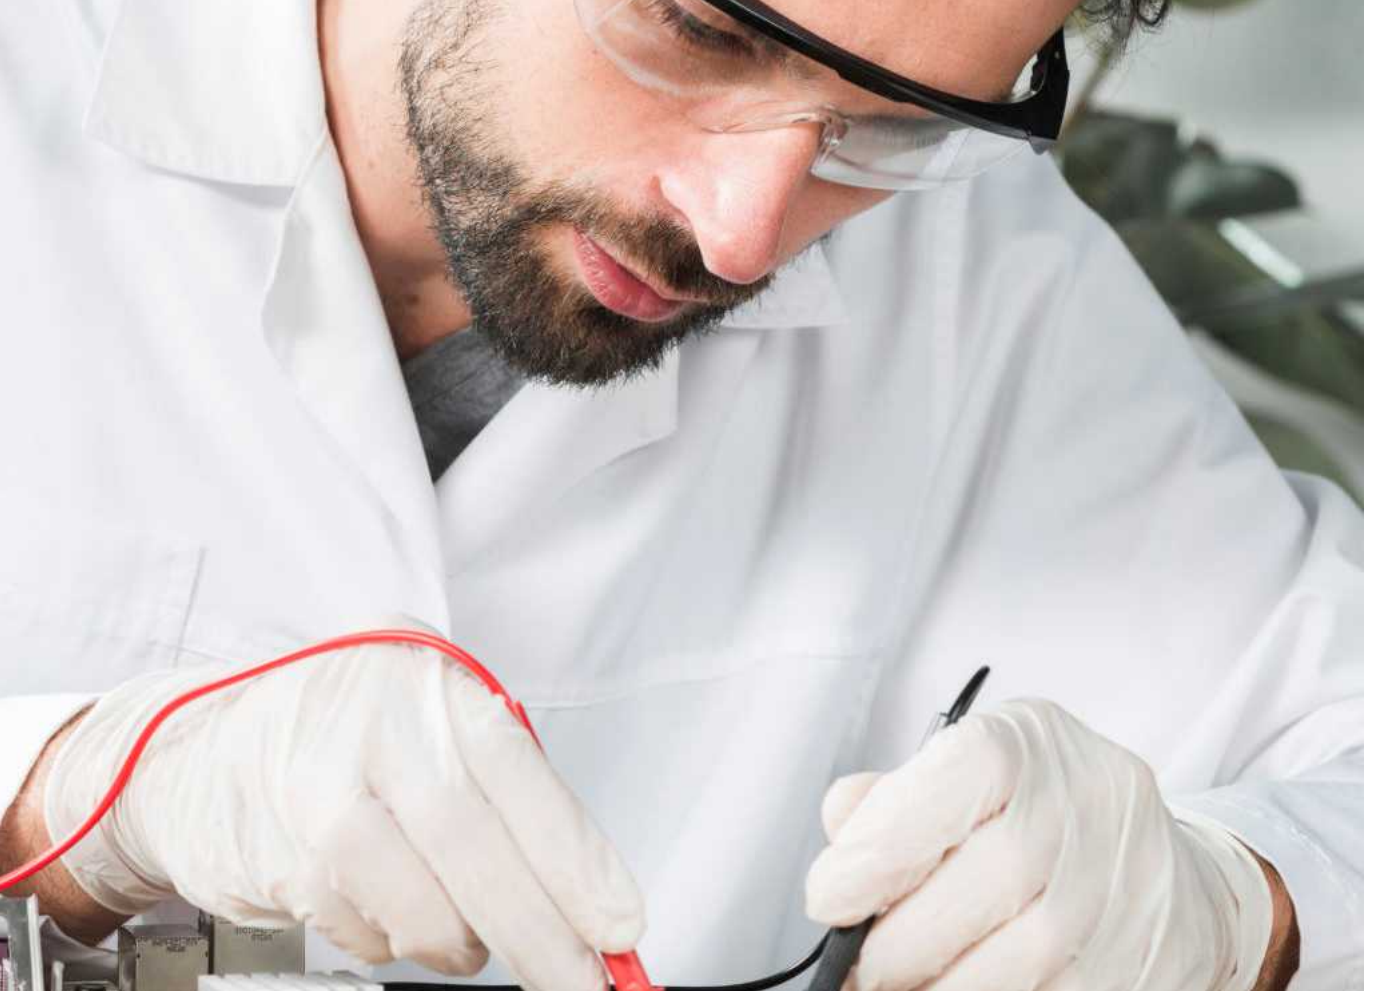

Anında Çözüm

KONUSUNDA UZMAN VE PROFESYONEL EKİP VE EKİPMANLARIMIZLA SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE EDEREK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

7/24 Servis Desteği

- Konusunda uzman teknik servis
- Online teknik hizmet
- Montaj ve süpervizörlük hizmeti
- Hızlı ve etkin müdahale
- 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi



AVANTAJLAR

- 7/24 çalışmaya uygun üretim
- Kullanım kolaylığı
- Bir operatöre gerek duymadan otomatik çalışma
- Otomatik ve güvenilir çalışma sistemine sahip
- Dokunmatik Ekran ile kontrol
- Her yerden erişim imkanı (PC, mobil smart phone)
- Müşteri ihtiyaçlarına göreye sahaya özel üretim yapılabilmektedir
- Tam otomatiktir ve 7/24 çalışma prensibine göre üretim yapılmaktadır



Endüstri 4.0 ile Endüstriyel Hava & Gaz Çözümlerinin Geleceği Burada

Ürünlerimiz

Nitrojen Jeneratörü



Oksijen Jeneratörü



Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu



Kimyasal Hava Kurutucu




Aktif Karbon Kule Filtreler





Nitrojen Jeneratörü

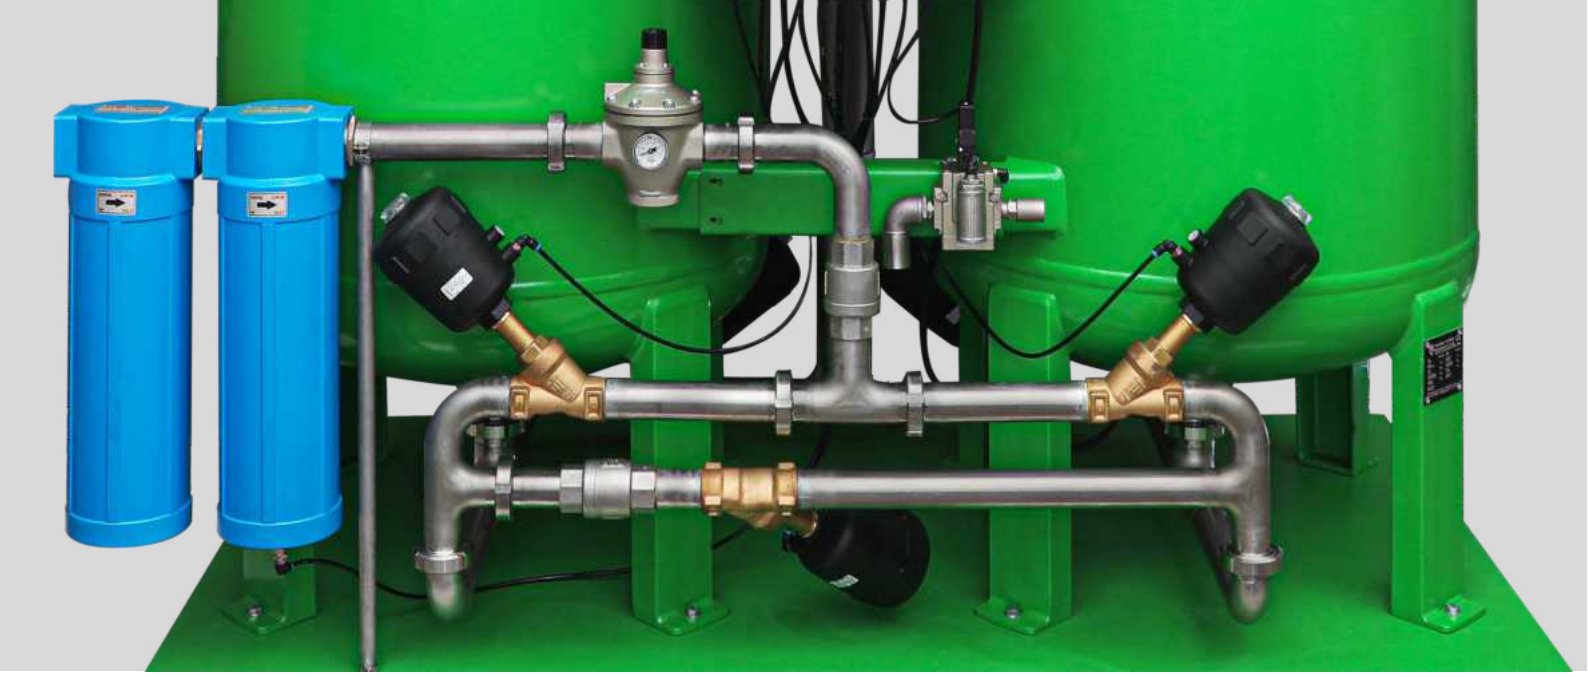

Nitrojen Jeneratörü

Maksimum performans ve kesintisiz nitrojen üretilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Üstün teknoloji ile üretilmiştir. PSA (Pressure Swing Adsorption - Basınç Salımlı Emilim) prosesi ile çalışır. PSA tipi azot jeneratörü azotu basınçlı havadan üretir. Havanın %78'ini oluşturan azot molekülleri karbon moleküler elek (CMS) adlı madde vasıtasıyla oksijen ve argondan ayrıştırılarak saf azot elde edilir.

%100 Purity control Teknolojisi ile üretilmiştir. Azot Jeneratörlerimiz; Özgün tasarımı ve Üstün teknolojisi ile piyasadaki diğer Azot jeneratörlerine kıyas ile daha az basınçlı hava kullanarak verimli ve maksimum saflıkta daha fazla Azot üretir. İşletme ve bakım maliyetleri çok düşüktür.

PSA prensipli azot jeneratörlerimizin yanında Kroyejenik likit Azot gazı üretim sistemleri çözümlerimiz de bulunmaktadır.



Düşük İşletme ve Bakım Giderleri

Uzun bakım periyodu

Yüksek kaliteli ekipmanlar

Ekonomik yedek parça ve servis maliyetleri

Bakım-değişim gerektirmeyen egsoz ve valf sistemleri

Avantajlarımız:

Sürdürülebilir Azot Enerjinizi Kendiniz Üretin!

0,5 – 2.100 Nm³/h kapasite aralığında %95 – %99,9999 (1 ppm) saflığa kadar azot jeneratörleri üretmekteyiz.

Azot jeneratörlerimiz ihtiyacınız olan saflık seviyesi ile yüksek verimlilikte nitrojen üretmenizi sağlar.

PSA teknolojisi yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanızı garanti eder. Karbon moleküler Teknoloji ile yüksek saflık oranı elde edilir.

Azot Jeneratörü 7/24 Çalışma sistemine göre üretilmiştir.

Minimum bakım maliyetleri ile dışa bağımlılıktan kurtulun. Ekstra harcamalardan kurtularak tasarruf sağlayın.

Dolum ve aktarma maliyetlerini ortadan kaldırmak için kendi nitrojeninizi üretebilirsiniz.

Azot jeneratörümüz otomatik başlat ve otomatik durdur sistemine göre tasarlanmıştır. Tesislerde gaz ihtiyacı olduğunda otomatik devreye girme, gaz ihtiyacı olmadığı durumlarda otomatik bekleme moduna girme özelliğine sahiptir. Azot tüketimine göre otomatik olarak çalışmasını ve durmasını sağlar. Azot jeneratörlerimiz. Gaz saflığını daimi olarak ölçen uzun ömürlü yüksek kaliteli zirconium dioxide sensör ile otomatik saflık kontrolü prensibine göre çalışır. Azot jeneratöründe istenilen hedef saflık değerine ulaşmadan gaz tesislere iletilmez.

Azot Jeneratörü kullanıma hazır olacak şekilde teslim edilir.

MODEL	BOYUTLAR			AĞIRLIK	HAVA GİRİŞ BAĞLANTILARI ÖLÇÜ BSP Dişi	ELEKTRİK GÜÇ	
	UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK				
ANK 01	400	300	1000	45	1/4"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 02	450	350	1150	60	1/4"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 03	450	400	1250	80	1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 04	500	450	1350	100	1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 05	650	450	1350	120	1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 06	700	450	1450	145	3/4"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 07	850	550	1500	210	3/4"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 08	950	600	1650	270	3/4"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 09	1000	650	1750	330	1'	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 10	1100	700	1900	400	1'	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 11	1100	700	2100	470	1'	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 12	1100	700	2300	540	1 1/4"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 13	1200	800	2350	690	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 14	1350	950	2350	850	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 15	1450	1000	2450	1100	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 16	1800	1020	2550	1600	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 17	1820	1050	2600	2000	2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 18	1900	1110	2650	2700	2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 19	2000	1200	2650	3300	2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 20	2150	1400	2650	4000	2 1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 21	2250	1600	2700	4850	2 1/2"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 22	2400	1750	2700	5500	3"	230 V AC 50-60 HZ	250 W
ANK 23	2500	1900	2700	6300	3"	230 V AC 50-60 HZ	250 W



NİTROJEN ÜRETİMLERİ (Nm³/h)

MODEL	95%	96%	97%	98%	99%	99,50%	99,90%	99,95%	99,99%	99,995%	99,999%	99,9995%	99,9999%
ANK 01	8,00	7,1	6,30	5,50	4,20	3,40	2 ,35	2,00	1,6	1,15	0,85	0 ,75	0, 50
ANK 02	15,80	14,2	12,60	11,00	8,40	6,80	4,70	4,00	3,20	2,3	1,70	1,5	1
ANK 03	31,60	28,4	25,60	22,00	16,80	13,60	9,40	8,00	6,40	4,6	3,50	3	2,1
ANK 04	47,40	42,6	37,80	33,00	25,20	20,40	14,10	12,00	9,60	6,9	5,10	4,5	3,2
ANK 05	63,20	56,8	50,40	44,00	33,60	27,20	18,80	16,00	12,80	9,2	6,80	6	4,5
ANK 06	79,00	71	63,00	55,00	42,00	34,00	23,50	20,00	16,00	11,5	8,50	7,5	6
ANK 07	110,60	99,4	88,60	77,00	58,80	47,60	32,90	28,00	22,40	16,22	12,00	10,5	8,1
ANK 08	142,10	127,8	114,20	99,00	75ZZ,60	61,20	42,30	36,00	28,80	20,7	16,00	13,5	11
ANK 09	173,70	156,2	139,80	121,00	92,40	74,80	51,70	44,00	35,20	25,3	20,00	16,5	13
ANK 10	205,20	184,6	165,40	143,00	109,40	88,40	61,10	52,00	41,60	29,9	24,00	19,5	15
ANK 11	236,70	213	191,00	165,00	126,20	102,00	70,40	60,00	48,00	34,5	28,00	22,5	18
ANK 12	268,20	141,4	216,60	187,00	143,00	115,60	79,40	68,00	54,40	39,1	32,00	25,5	21
ANK 13	347,20	312,4	279,60	242,00	185,00	149,60	102,90	88,00	70,40	50,6	40,50	33	27
ANK 14	457,80	411,8	368,20	319,00	243,80	197,20	135,80	116,00	92,80	62,1	52,50	43,5	35
ANK 15	599,90	539,6	482,40	418,00	319,40	258,40	178,10	152,00	121,60	82,8	68,50	57	45
ANK 16	742,10	667,4	596,60	517,00	395,00	319,60	220,40	188,00	150,40	103,5	84,50	70,5	55
ANK 17	884,10	795,2	710,80	616,00	470,60	380,80	262,70	224,00	179,20	124,2	100,50	84	64
ANK 18	1026,20	923	825,00	715,00	546,20	442,00	305,00	260,00	208,00	144,9	116,50	97,5	74
ANK 19	1168,30	1050,8	939,20	814,00	621,80	503,00	347,30	296,00	236,80	165,6	132,50	111	84
ANK 20	1342,00	1207	1079,00	935,00	714,20	578,00	399,00	340,00	272,00	190,7	152,50	127,5	96
ANK 21	1547,20	1391,6	1244,40	1100,00	823,60	664,40	469,40	392,00	313,60	225,4	180,50	150	113
ANK 22	1800,00	1600	1409,80	1265,00	933,00	754,80	539,80	444,00	355,20	259,9	208,50	172,5	129
ANK 23	2100,00	1800	1575,20	1430,00	1042,40	843,20	610,20	496,00	396,80	294,4	236,50	194,5	145.

BASINÇLI HAVA GİRİŞİ 8 BAR G

SAFLIK	95%	96%	97%	98%	99%	99,50%	99,90%	99,95%	99,99%	99,995%	99,999%	99, 9995%	99, 9999%
O ₂	5%	4%	3%	2%	1%	0,50%	1000 ppm	500 ppm	100 ppm	50 ppm	10 ppm	5 ppm	1 ppm
HAVA / GAZ ORANI	1,8	2	2,1	2,3	2,5	2,8	3,3	3,6	4	5,8	6,4	7,7	8 ,9
ORTAM SICAKLIĞI +25° C								GİRİŞ HAVASI DEWPOINT +3° C					

HAVA GİRİŞİ ISI DÜZELTME FAKTÖRLERİ

5 C	10 C	15 C	20 C	25 C	30 C	35 C	40 C	45 C	50 C
0,85	1,03	1,02	1	1	0,93	0,87	0,72	0,6	0,52

GİRİŞ BASINÇ HAVA DÜZELTME FAKTÖRLERİ

5 BAR	6 BAR	7 BAR	8 BAR	9 BAR	10 BAR	11 BAR
0,75	0,83	0,91	1	1,13	1,19	1,22



Anka ile Yerinde Azot Üretimi

Fark Yaratan Özelliklerimiz

Fark Yaratan Özelliklerimiz

Üstün Siemens PLC ve Dokunmatik Kontrol Paneli

4" – 7" Renkli dokunmatik renkli ekran

7 farklı dil seçeneği

+14 sensör girişi

Uzun ömürlü Zirconium dioxide yapılı oksijen sensörü

Modbus/Profibus/RMB

Hub box uzaktan erişim, izleme ve veri toplama

IP55 koruma standardı

Uzun ömürlü pnömatik control valfleri

Hava girişinde Dewpoint ölçümü otomatik koruma modu

Özgün Tasarım

Düşük Hava Katsayısı

Üstün kaliteli CMS

En düşük hava / gaz faktörü

Gerektiği ölçüde hava tüketimi

Daha küçük kapasiteli kompresörlet ile yüksek debide azot üretimi

Düşük enerji tüketimi, ekonomik azot gazı üretimi

Talebe göre enerji tasarrufu sağlayan Hidrojen gazı yardımıyla azot gazı saflaştırma ünitesi çözümleri.

Servis ve Bakım Sırasında Nitrojen Jeneratörünün Durması İstenmeyen Proseslerde Yedekli Valf Sistemi

Yedek valf seti

Kesintisiz üretim garantisi

Bakım kolaylığı

Kolay kontrol imkanı

Sızdırmazlık garantili valf bağlantısı

Uzun ömürlü ve sağlam pistonlu valfler ile sorunsuz kesintisiz üretim

Fittingsler ve borular paslanmaz çelik.

Azot jeneratörü içinde tıkanma ve patlama gibi problemlerin olmadığı paslanmaz çelik üstün filtre sistemi

Anka Nitrojen Jeneratörünün Özellikleri

Sürdürülebilir Azot Enerjinizi Kendiniz Üretin!

0,5 – 2.100 Nm³/h kapasite aralığında %95 – %99,9999 (1 ppm) saflığa kadar azot jeneratörleri üretmekteyiz.

Azot jeneratörlerimiz ihtiyacınız olan saflık seviyesi ile yüksek verimlilikte nitrojen üretmenizi sağlar.

PSA teknolojisi yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar. Karbon moleküler Teknoloji ile yüksek gaz saflık oranı.

Azot Jeneratörü 7/24 Çalışma sistemine göre üretilmiştir.

Minimun bakım maliyetleri ile dışa bağımlılıktan kurtulun. Ekstra harcamalardan kurtularak tasarruf sağlayın.

Dolum ve aktarma maliyetlerini ortadan kaldırmak için yerinde kendi nitrojeninizi üretin.

Azot jeneratörümüz otomatik başlat ve otomatik durdur sistemine göre üretilmektedir. Azot tüketimine göre otomatik olarak çalışmasını ve durmasını sağlar.

Azot Jeneratörü kullanıma hazır olacak şekilde teslim edilir.



Air Makina San. ve Tic. Ltd. Şti

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER SUNAR



Online Erişim

Siemens PLC HMI 7"



Online Mobil Eriřim İmkânı


UZAKTAN BAĞLANTI İLE DÜNYANIN HER YERİNE HIZLICA BAĞLANTI KURULARAK SORUNLARA HIZLICA ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

BASİT VE KOLAY YÖNETİM PANELİ SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEK ZAMAN TASARRUFU SAĞLAR.



Kullanılan Sektörler

- KİMYA ENDÜSTRİSİ
- GIDA ENDÜSTRİSİ
- LAZER KESİM ENDÜSTRİSİ
- EKLEMELİ İMALAT 3D LAZER METAL PRINTER DMLS UYGULAMALARI
- ISIL İŞLEM ENDÜSTRİSİ
- TEL VE KABLO ENDÜSTRİSİ
- ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ
- BİTKİSEL YAĞ ENDÜSTRİSİ
- HAVACILIK ENDÜSTRİSİ
- DENİZCİLİK ENDÜSTRİSİ
- MADEN ENDÜSTRİSİ
- ENERJİ ENDÜSTRİSİ
- PLASTİK ENJEKSİYON ENDÜSTRİSİ
- İLAÇ ENDÜSTRİSİ
- ELEKTROSTATİK TOZ BOYA TESİSLERİ
- MAP GIDA PAKETLEME UYGULAMALARI
- LAZER KAYNAK MAKİNALARI

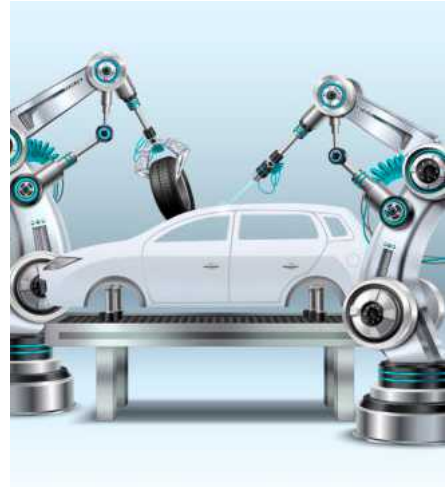


8 Bar Nitrojen Jeneratörü Kurulum Şeması



40 Bar Nitrojen Jeneratörü Kurulum Şeması




230 Bar Nitrojen Jeneratörü Kurulum Şeması

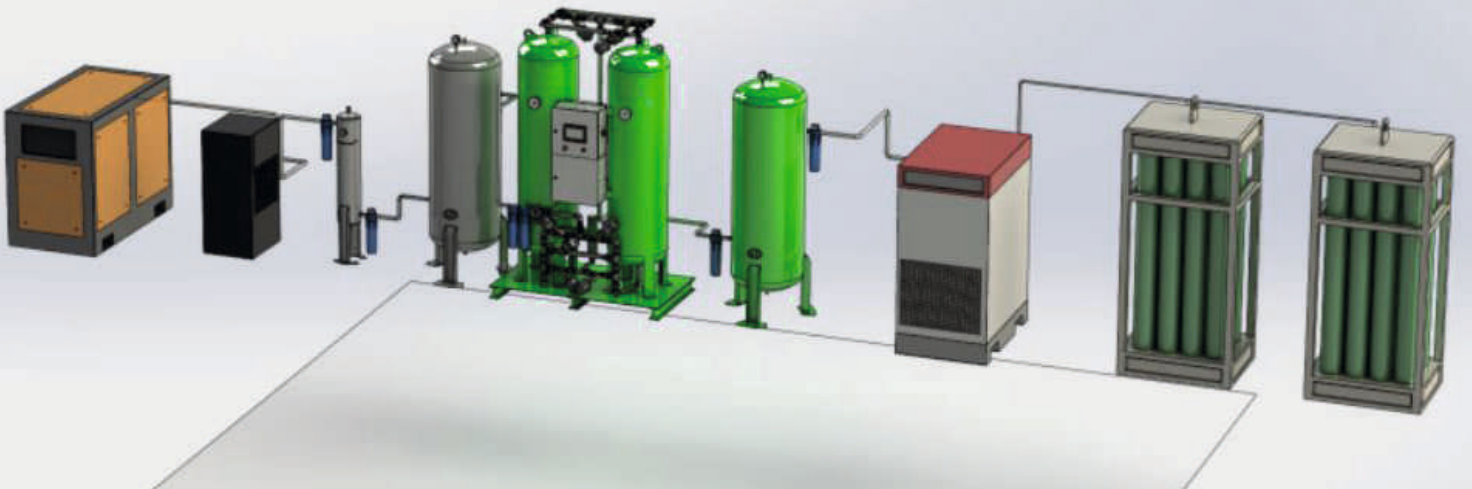






Mini Nitrojen Jeneratörü

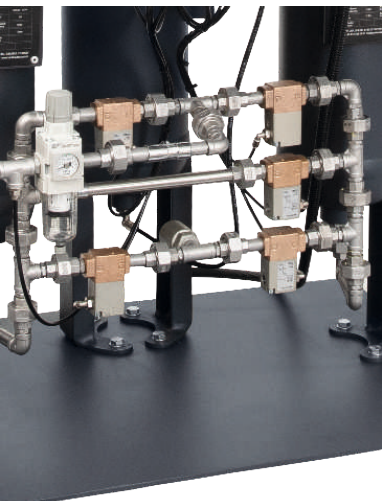

SÜRDÜRÜLEBİLİR
HAVA & GAZ
ÇÖZÜMLERİNİ KEŞFET



Oksijen Jeneratörü

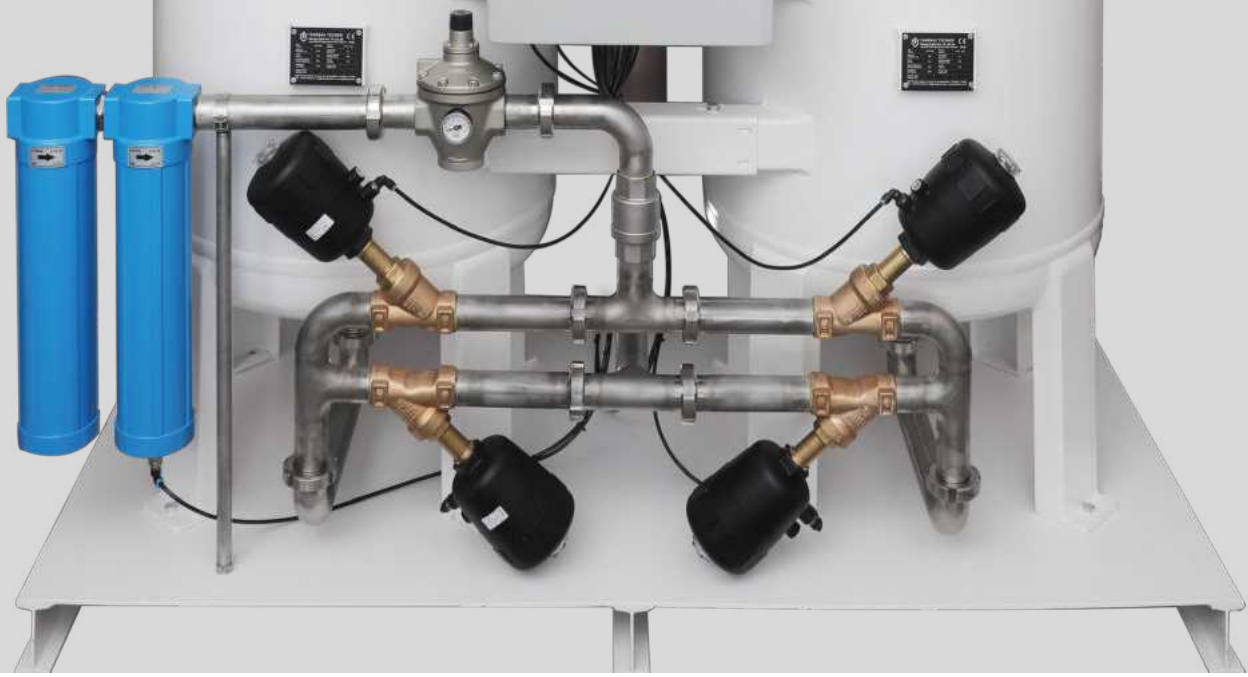

Oksijen Jeneratörü

Anka'nın üstün kalitesi ve modern teknolojisi ile Oksijen Üretimini keşfedin. Basıncılı havadan oksijen gazı ayrıştırmasında PSA teknolojisi uygulanmaktadır. PSA teknolojisi sayesinde 0,5 – 385 Nm³/h kapasitede %90 – %95 saflık aralığında oksijen gazı üretebilirsiniz. Daha az maliyetli, güvenli ve ihtiyaca uygun alternatifli ürünlerimiz için lütfen iletişime geçiniz. Oksijen tüpü almak yerine neden kendiniz sahada düşük maliyetler ile yerinde oksijen üretmiyorsunuz? NitroxTec; oksijen jeneratörleri oksijen üretmek için gereken modern teknolojiye sahiptir. NitroxTec Oksijen Jeneratörlerimiz; modern PSA teknolojisi ile güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli oksijen gazı kaynağınızdır.

Oksijen Jeneratörümüz oksijen gazının ihtiyaç olduğu her sektörde kullanılmaktadır. Sürdürülebilir, karlılığa değer veren şirketler için çok önemli bir seçenektir. **Anka**; yerinde oksijen jeneratörü ile profesyonel oksijen üreticisi olmanızı sağlamaktadır. **Anka** ile oksijen gazını kendiniz üretin. Kesintisiz ENERJİYİ düşük maliyetler ile satın alın. Her zaman, Her yerde profesyonel ve sürdürülebilir saflıkta oksijen üretin. Üretimize uygun saflıkta; ihtiyacınız olan miktarda Oksijen üretebilirsiniz. Düşük hava tüketimi ve minimum maliyet ile işletme giderlerinden kurtulabilirsiniz. 'YERİNDE ÜRETİM ve YERİNDE TAK ÇALIŞTIR' sisteminin sağladığı avantajı kullanarak enerji inonasyonunu yakalayın.



Düşük İşletme ve Bakım Giderleri

Uzun bakım periyodu

Yüksek kaliteli ekipmanlar

Ekonomik yedek parça ve servis maliyetleri

Bakım-değişim gerektirmeyen egsoz ve valf sistemleri

Avantajlarımız:

Anka Oksijen Jeneratörü; tamamen test edilmiştir güvenilirdir.

Dünya genelinde sahada yüzlerce uygulamayla kanıtlanmıştır.

Sürdürülebilir. İstenilen saflıkta oksijen üreterek mükemmel maliyet tasarrufu sağlar.

Dokunmatik ekran ile kontrol

Üstün modern teknoloji ile üretilen oksijen gazı parametreleri ekranda anlık olarak izlenebilmektedir ve kayıt altına alınmaktadır.

Oksijen tüketiminize göre otomatik olarak start ve stop sistemine göre tasarlanmıştır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre sahaya özel üretim yapılabilmektedir.

Tam otomatiktir ve 7/24 çalışma prensibine göre çalışır.

Uzaktan çevrimiçi olarak kontrol edilebilmektedir.

'YERİNDE ÜRETİM ve YERİNDE TAK ÇALIŞTIR' sistemine göre üretilmektedir.

Kontrol valfleri Avrupa menşeli, uzun ömürlü, sağlam Bakım-değişim gerektirmeyen egsoz ve valf teknolojisi bulunmaktadır.

Anka Oksijen jeneratörlerinde saflık derecesini ayarlayabilirsiniz.

Anka Oksijen jeneratörlerimiz ile Dünyanın her yerinde karşılabılırsınız.

PSA prensipli oksijen jeneratörlerimizin yanında VPSA ve Kroyejenik oksijen üretim sistemlerimiz de mevcuttur.

GİRİŞ BASINÇ HAVA DÜZELTME FAKTÖRLERİ

4 BAR	5 BAR	6 BAR	7 BAR
0.75	0,9	1	1

BASINÇLI HAVA GİRİŞİ 7 BAR G

SAFLIK	90%	93%	95%
HAVA/GAZ ORANI	9	10	11


HAVA GİRİŞİ ISI DÜZELTME FAKTÖRLERİ

5 °C	10 °C	15 °C	20 °C
0,95	1,03	1,02	1



OKSİJEN ÜRETİMLERİ (Nm³/h)

MODEL	90%	93%	95%	BOYUTLAR MM			AĞIRLIK	BAĞLANTI BOYUTU BSP DİŞİ	ELEKTRİK GÜÇ
				UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK			
ONK -01	0,60	0,6	0,50	400	300	1000	45 kg	1/4"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -02	1,20	1,1	1,00	450	350	1150	60 kg	1/4"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -03	2,40	2,3	2,00	450	400	1250	80 kg	1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -04	3,60	3,4	3,00	500	450	1350	160 kg	1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -05	7,00	6	5,00	650	450	1900	300 kg	1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -06	8,90	8,1	7,10	700	450	2000	430 kg	3/4"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -07	10,00	9	8,00	850	550	2000	550 kg	1"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -08	12,00	11	10,00	950	600	2180	650 kg	1"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -09	14,50	13,2	12,00	1000	650	2250	740 kg	1"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -10	16,00	14	13,00	1000	700	2250	810 kg	1"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -11	18,80	16,8	15,50	1100	700	2250	890kg	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -12	25,00	23	21,00	1200	750	2300	950 kg	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -13	29,00	26	24,00	1600	800	2300	1100 kg	1 1/2'	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -14	39,00	34	30,00	1700	900	2400	1350 kg	1 1/2'	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -15	46,00	41	35,00	1700	1000	2500	1600 kg	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -16	52,00	47	42,00	1800	1100	2600	2300 kg	1 1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -17	63,00	57	50,00	1800	1100	2500	2300 kg	2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -18	80,00	72	65,00	1950	1120	2800	2900 kg	2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -19	90,00	88	72,00	2005	1115	2900	3200 kg	2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -20	104,00	95	87,00	2200	1300	3000	3.500 kg	2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -21	137,00	125	107,00	2350	1500	3300	4.000 kg	2 1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -22	153,00	139	127,00	2450	1600	3500	5.000 kg	2 1/2"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -23	192,00	175	160,00	2600	1700	3700	6.000 kg	3"	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -24	241,00	220	200,00	2700	1800	3900	7.000 kg	DN 100	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -25	290,00	264	240,00	2900	1900	4100	9.000 kg	DN 100	230 V AC 50-60 HZ 250 W
ONK -26	385,00	350	320,00	3100	2000	4700	11.000 kg	DN 150	230 V AC 50-60 HZ 250 W
Ortam Sıcaklığı 20 °C						20 °C Giriş Havaşı Dewpoint + 3 °C			

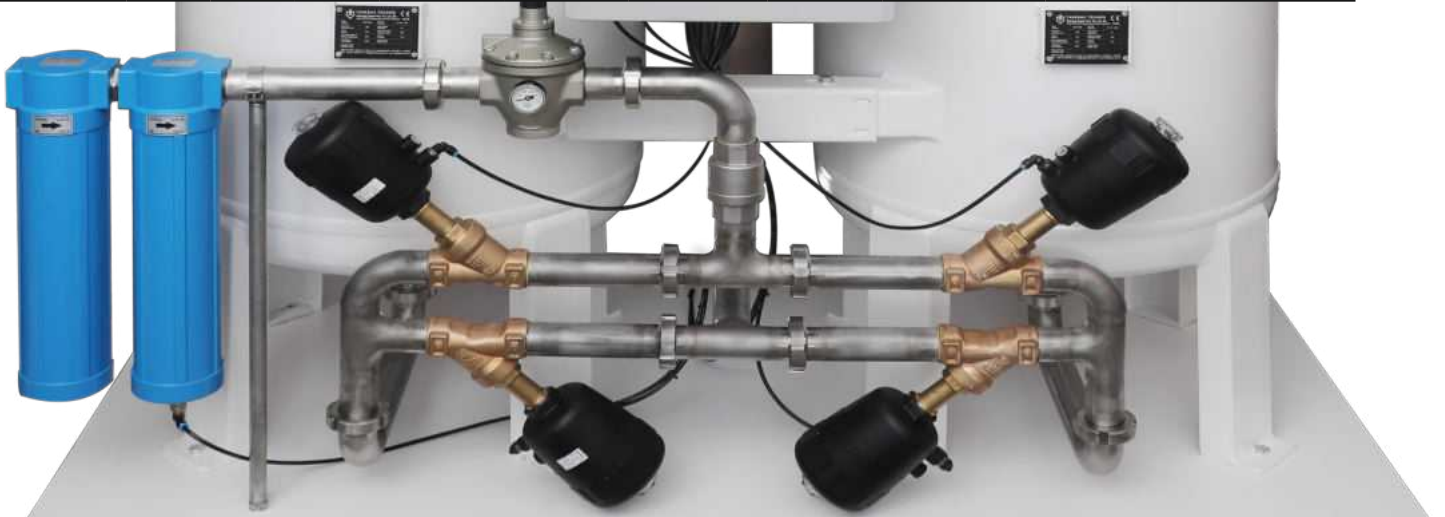

6 Bar Oksijen Jeneratörü Kurulum Şeması




150 Bar Oksijen Jeneratörü Kurulum Şeması



Kullanılan Sektörler

- MEDİKAL UYGULAMALAR
- CAM İMALAT
- MADEN
- METAL
- OZON ENDÜSTRİSİ
- ATIKSU ARITMA
- BALIK ÇİFTLİĞİ
- TAŞ YÜNÜ – CAM YÜNÜ ENDÜSTRİSİ

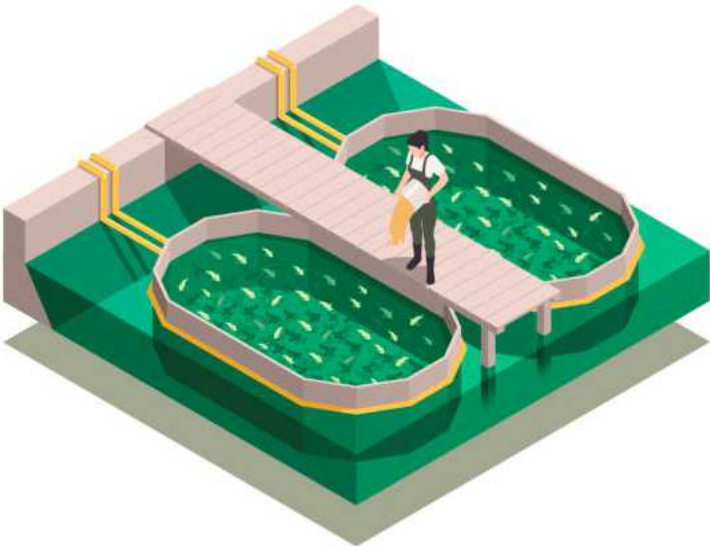



Air Makina San. ve Tic. Ltd. Şti


KESİNTİSİZ **OKSİJEN** ENERJİSİ **KEŞFET!**





Air Makina San. ve Tic. Ltd. Şti

DÜNYA'NIN OKSİJENİ BURADA!

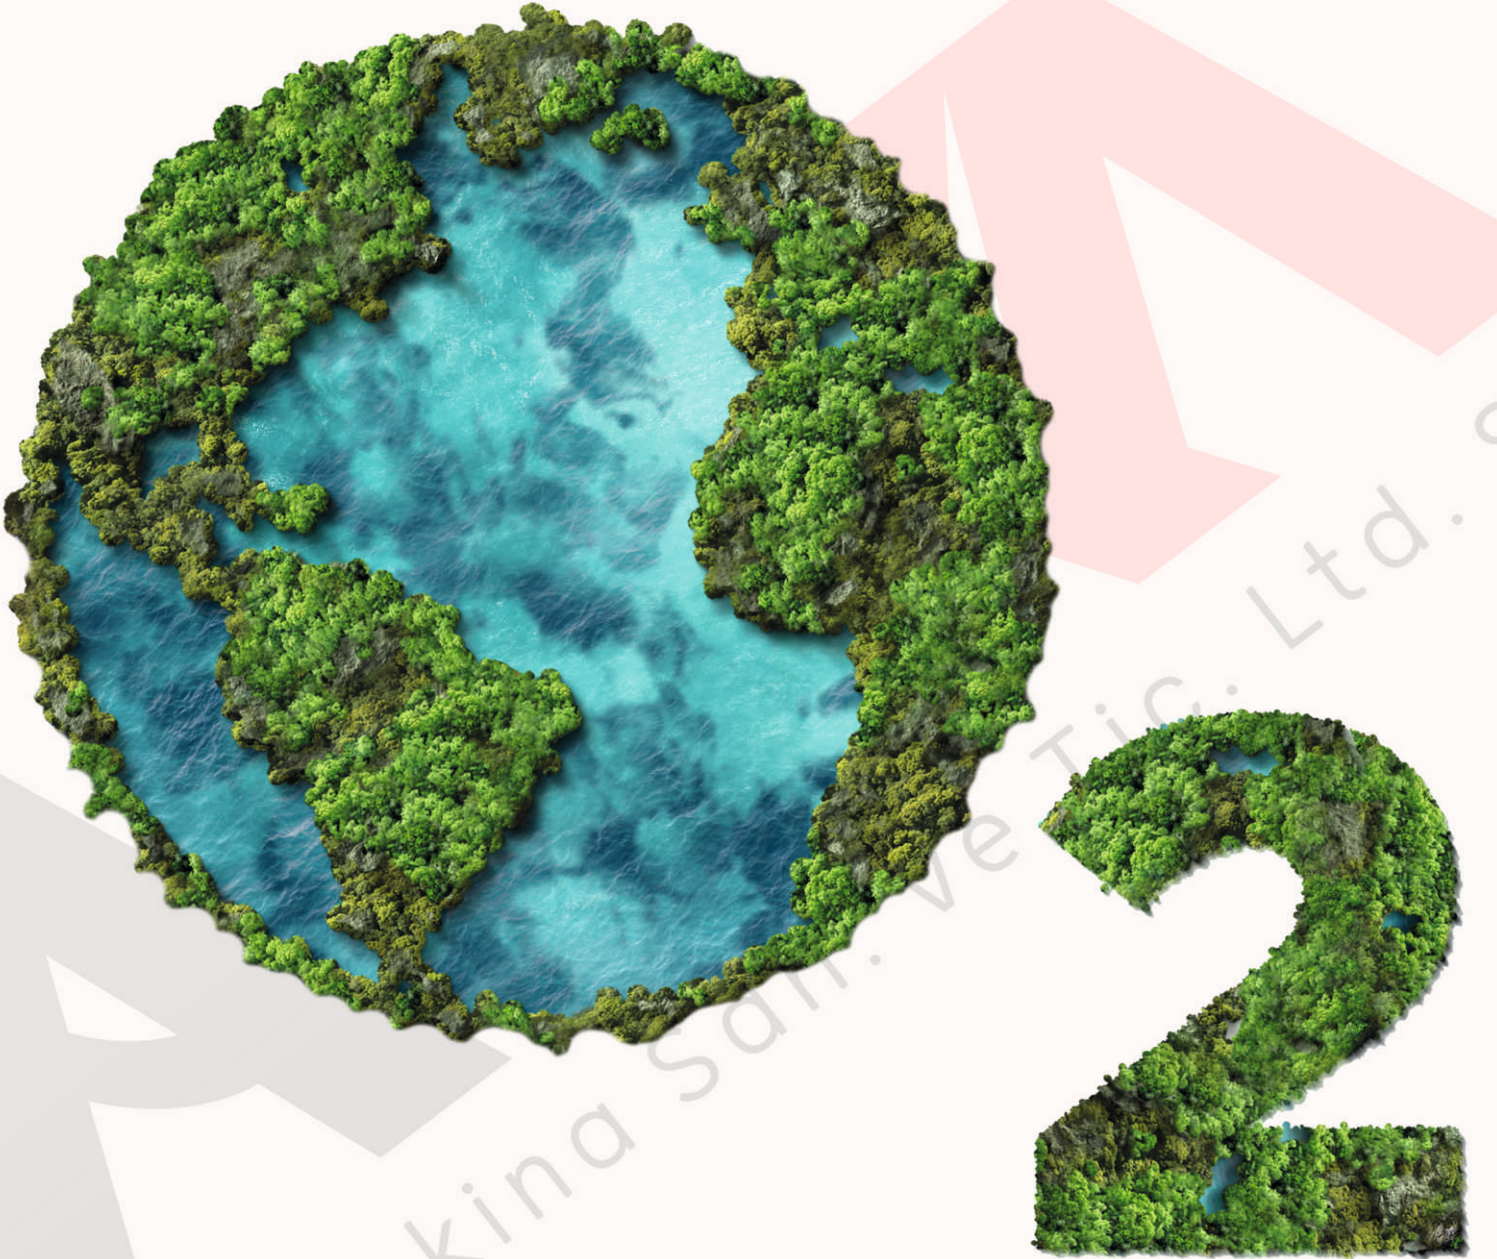



Endüstriyel Uzaktan Erişim ve Veri Toplama Cihazı



HUBBOX ile azot ve oksijen gazı jeneratörlerimize her zaman her yerden PC ve akıllı telefonunuzdan direkt erişebilir, izleyebilir ve müdahale edebilirsiniz. Azot ve oksijen jeneratörleri sistemlerinden üretim verilerinizi offline ve online toplayabilir, Dünyanın neresinde olursa olsun teknik ekibimiz tarafından azot ve oksijen jeneratörlerine uzaktan erişim ve müdahale yapılabilmektedir. WAN, LAN ve WIFI girişleri ile kolay ve kusursuz erişim imkanı sunan ürünlerimiz, yüksek güvenli SSL sertifikalar ve en güncel şifreleme methodlarıyla (ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384) veri iletişimi sağlamaktadır. Sistemlerinize erişimde iki adımlı güvenlik 2FA için Google Authenticator altyapısını kullanmaktadır.



50 Bar Kimyasal Hava Kurutucu



TÜRKİYE'DE İLK VE TEK 50 Bar Çalışma Basıncı

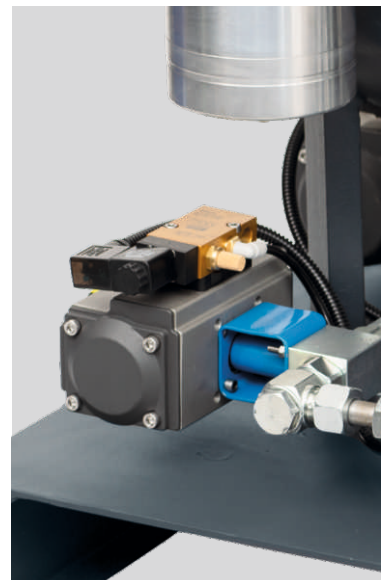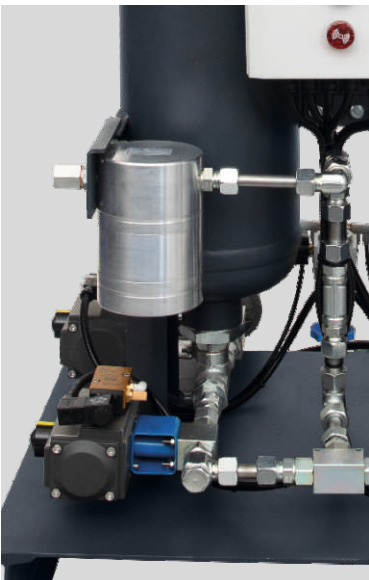



ANKA ADD/50 BAR KİMYASAL HAVA KURUTUCU

MODEL	KAPASİTE (m ³ /h)	HAVA GİRİŞ ÖLÇÜ BAĞLANTILARI BSP DİŞİ	BOYUTLAR "MM"			DEWPOINT
			UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	
ADD -0.8/50	48	1/2"	400	400	1100	-40/-70 Cdt
ADD -1.2/50	72	1/2"	450	450	1200	-40/-70 Cdt
ADD- 1.6/60	96	1/2"	500	500	1250	-40/-70 Cdt
ADD-2 /50	120	1/2"	600	650	1300	-40/-70 Cdt
ADD-2.6/50	160	1/2"	750	800	1400	-40/-70 Cdt
ADD -3.2/50	192	3/4"	750	800	1600	-40/-70 Cdt
ADD -4/50	250	3/4"	750	800	1750	-40/-70 Cdt
ADD -5/50	300	3/4"	800	850	1850	-40/-70 Cdt
ADD -6/50	360	1"	800	850	1900	-40/-70 Cdt
ADD-7.3/50	440	1"	900	960	2000	-40/-70 Cdt
ADD- 9 /50	575	1"	950	1000	2000	-40/-70 Cdt
ADD- 11/50	680	1"	950	1000	2100	-40/-70 Cdt

HAVA GİRİŞİ ISI DÜZELTME FAKTÖRLERİ

	KOMPRESÖR HAVA GİRİŞİ HAVA SICAKLIĞI					
SICAKLIĞI	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
K _i	1	1	1	0.96	0.90	0.83

- Standart Aksesuarlar: PLC Elektronik Kontrolör
- Tüm modellerde sıfır kayıplı hava veya zaman tahliye su ayırıcı bulunur. 0.1 giriş mikron toz, 0,5 mg/m³ yağ filtresi ve çıkışta 0,1 mikron toz filtreleri dahildir.
- Opsiyonel Aksesuarlar: Dewpoint nokta sensörü ve Enerji tasarrufu modu
- Hesaplanan Hava Sıcaklığı : 35 °C (Düzeltme faktörü)
- Maksimum Çalışma Basıncı : 50 bar.
- Maksimum Tahliye Hava Debisi: %2.7 40 bar -40 Dewpoint Noktası
- Maksimum Tahliye Hava Debisi: % 5 40 bar -70 Dewpoint Noktası
- Basıncılı Hava Debisi : 20 °C (1 bar serbest normal hava) (ISO1217)



Kimyasal Hava Kurutucu





Kimyasal Hava Kurutucu (Isıtmalı ve Isıtmasız Tip Hava Kurutucuları)

Üretim süreçlerini bozabilecek ve ürünleri kirlitebilecek yoğunlaşma ve korozyonu önlemek için basınçlı hava kurutulur. Endüstriyel çözümler için havayı kurutmak ve arındırmak için sentetik adsorbanlar, aktif alümina, silika jel ve moleküler elekler kullanarak modern teknoloji ile üretim yapılmaktadır.

Standar ürünlerimiz 18 m³/sa ila 10.800 m³/sa kapasite aralığında üretilmektedir. Üretim kapasitenize ve ihtiyacınıza göre özel ürünler üretilmektedir.

Dewpoint (-)40°C ila (-)70°C göre üretim yapılmıştır.

Elektronik kontrol ve nem göstergesi için panel konumlandırılmıştır.

NitroxTec Kimyasal hava kurutucular üstün performans ve kalite sunar.

Değişen giriş ve ortam koşullarına otomatik olarak ayarlama sağlanabilmektedir.

Kurutucularımız 4 - 16 bar ve 40 bar Çalışma basıncına göre imal edilmektedir.

Düşük enerji harcaması ile maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Endüstriyel kurutma teknolojisi ve sistemlerini keşfedin.

Klasik tip ısıtmasız Adsorbsiyonlu kurutucularımız yanında Isıtmalı ve sıfır hava kayıplı Adsorbsiyonlu hava kurutucuları da imal etmekteyiz.

ANKA ADD

Model	KAPASİTE (m³/h)	ÇAP BAĞLANTI ÖLÇÜ BSP DIŞI	BOYUTLAR MM			AĞIRLIK KG	DEWPOINT
			UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK		
ADD-0.3	18	¼"	400	350	750	20	-40/-70 Cdt
ADD-0.5	31	¼"	400	350	900	30	-40/-70 Cdt
ADD -0.8	48	½"	400	350	1100	40	-40/-70 Cdt
ADD-1	60	½"	450	400	1200	50	-40/-70 Cdt
ADD -1.2	72	½"	450	400	1350	65	-40/-70 Cdt
ADD- 1.6	96	¾"	450	450	1500	80	-40/-70 Cdt
ADD-2	130	1"	450	450	1700	115	-40/-70 Cdt
ADD-2.6	160	1"	470	450	1600	150	-40/-70 Cdt
ADD -3.2	192	1"	490	470	1700	185	-40/-70 Cdt
ADD -4	250	1"	500	470	1750	230	-40/-70 Cdt
ADD -5	300	1 1/4"	520	470	1850	270	-40/-70 Cdt
ADD -6	360	1 1/2"	550	500	1900	340	-40/-70 Cdt
ADD-7.3	440	1 1/2"	600	550	2000	400	-40/-70 Cdt
ADD- 9	575	1 1/2"	650	550	2000	500	-40/-70 Cdt
ADD- 11	680	2"	700	600	2100	600	-40/-70 Cdt
ADD -14	850	2"	1200	900	2200	700	-40/-70 Cdt
ADD -16	1000	2"	1200	900	2250	800	-40/-70 Cdt
ADD-21	1250	2 ½"	1400	1200	2350	1100	-40/-70 Cdt
ADD -25	1500	2 ½"	1600	1400	2450	1350	-40/-70 Cdt
ADD -30	1800	DN80	1800	1500	2500	1550	-40/-70 Cdt
ADD-36	2200	DN80	1900	1500	2650	1800	-40/-70 Cdt
ADD -45	2700	DN80	1950	1650	2750	2100	-40/-70 Cdt
ADD-53	3200	DN100	2000	1750	2800	2450	-40/-70 Cdt
ADD -60	3600	DN100	2000	1800	2900	2650	-40/-70 Cdt
ADD-73	4400	DN100	2100	1850	3000	2970	-40/-70 Cdt
ANDD-83	5000	DN150	2200	2000	3100	3350	-40/-70 Cdt
ADD-105	6300	DN150	2400	2000	3200	3750	-40/-70 Cdt
ADD -120	7200	DN150	2600	2100	3500	4400	-40/-70 Cdt
ADD-146	8800	DN150	3000	2300	3600	5200	-40/-70 Cdt
ADD-180	10800	DN200	3200	2500	3900	6000	-40/-70 Cdt

Kimyasal Kurutucular (Isıtmalı ve Isıtmasız Tip Hava Kurutucuları)



- **Standart Aksesuarlar:** Elektronik kontrolör
- Avrupa menşeli uzun ömürlü pnömatik valfler
- Üstün performanslı aktif alumina
- Amerikan ve Japon malı tahliye havası susturucular
- Hava giriş ve çıkış hava filtreleri. Girişte sıfır hava kayıplı su tahliye sistemi
- Opsiyonel aksesuarlar: Dewpoint sensörü ve Enerji tasarrufu modu
- **Maksimum Çalışma Basıncı :** 16 bar.
40 bar modeller için 40 bar
- **Rejenerasyon hava kayıp oranları:**
 - 20 Dewpoint : %7.5
 - 40 Dewpoint : %15
 - 70 Dewpoint : %30
- **Isıtmalı tip kimyasal hava kurutucu modellerimizde %2 hava kayıp oranı**

Kullanım Alanları:

- Kaliteli kuru hava ihtiyacı olan bütün tesisler
- Hastaneler
- Lazer kesim tezgahları
- Yem fabrikaları
- Çimento fabrikaları
- Şeker fabrikaları
- Elektrostatik toz boya üniteleri
- Doğalgaz boru hatları

18 Bar Kimyasal Kurutucu Kurulum Şeması



Kimyasal Kurutucu Kurulum Şeması





KİMYASAL HAVA KURUTUCU DEBİ HIZI HESAPLAMA

Farklı çalışma koşulları için düzeltme faktörleri (Debi oranları m³/dak x k...)

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı p												
p bar _(g)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K _p	0,75	0,88	1,00	1,06	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,41	1,46

Örnek:

Çalışma Basıncı:	8 bar	->	Faktör	1,06
Basıncılı Hava Giriş Sıcaklığı:	40 °C	->	Faktör	0,96

Basıncılı hava giriş sıcaklığı T _i						
Sıcaklık (°C)	25	30	35	40	45	50
K _i	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83



TEMİZ BİR GELECEK İÇİN TEMİZ ENERJİ





Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu



Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu

ANKA yağsız kimyasal hava kurutucular oldukça kuru basınçlı hava ve yağdan arındırılmış hava ihtiyacı olan uygulamalar için üretilmektedir. Kimyasal kurutucu ve aktif karbon kule birbirini tamamlar. Bu sayede yüksek kaliteli yağsız kuru hava elde edilir.

ANKA Aktif karbon entegreli kimyasal hava kurutucular özel valfler ve yüksek kaliteli nem ve yağ tutucular ile donatılmıştır.

Avantajları

7/24 çalışmaya uygun üretilmiştir.

Kullanımı çok basittir ve donanımı sayesinde otomatik olarak durdur- başlat seçeneği mevcuttur.

Üstün performans ve kalite sunar.

Otomatik ve güvenilir çalışma sistemine sahiptir.

Müşteri ihtiyaçlarına göre sahaya özel üretim yapılabilmektedir.

Tam otomatiktir ve 7/24 çalışma prensibine göre üretilmiştir.



Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu



- Standart Aksesuarlar:
- Elektronik kontrolör
- Avrupa menşeli uzun ömürlü pnömatik valfler
- Üstün performanslı aktif alumina
- Amerikan ve Japon malı tahliye havası susturucular
- Hava giriş ve çıkış hava filtreleri. Girişte sıfır hava kayıplı su tahliye sistemi
- Opsiyonel aksesuarlar: Dewpoint sensörü ve Enerji tasarrufu modu
- Maksimum Çalışma Basıncı : 16 bar.
40 bar modeller için 40 bar
- Rejenerasyon hava kayıp oranları:
 - -20 Dewpoint : %7.5
 - -40 Dewpoint : %15
 - -70 Dewpoint : %30
- Çıkışta kalan yağ miktarı : 0,003 mg/m³
0.003 ppm

Kullanım alanları:

- Kaliteli kuru hava ihtiyacı olan bütün tesisler
- Hastaneler
- Lazer kesim tezgahları
- Yem fabrikaları
- Çimento fabrikaları
- Şeker fabrikaları
- Elektrostatik toz boya üniteleri
- Doğalgaz boru hatları

ANKA

Air Makina San. ve Tic. Ltd. Şti

VERİMLİ ÇÖZÜMLER İLE KARBON AYAK İZİNİZİ KÜÇÜLTÜN





ANKA ADD+CT YAĞSIZ KİMYASAL HAVA KURUTUCU

MODEL	KAPASİTE (m ³ /h)	“ÇAP BAĞLANTI BOYUTU BSP DİŞİ”	BOYUTLAR “MM”			AĞIRLIK KG	DEWPOINT	ÇIKIŞTA KALAN YAĞ MİKTARI
			UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK			
ADD+CT-0.8	48	1/2”	550	350	1100	50	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT-1	60	1/2”	550	400	1200	60	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT -1.2	72	1/2”	550	400	1350	75	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT- 1.6	96	3/4”	550	450	1500	95	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT-2	130	1”	600	450	1700	145	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT-2.6	160	1”	650	450	1600	200	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT -3.2	192	1”	650	470	1700	240	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT -4	250	1”	700	470	1750	290	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT -5	300	1 1/4”	720	470	1850	350	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT -6	360	1 1/2”	900	500	1900	410	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT-7.3	440	1 1/2”	1170	500	2000	490	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT- 9	575	1 1/2”	1250	550	2000	600	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT- 11	680	2”	1350	600	2100	750	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT -14	850	2”	1500	900	2200	900	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD +CT-16	1000	2”	1600	900	2250	1050	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³
ADD+CT-21	1250	2 1/2”	1700	900	2350	1500	-40/-70 Cdt	<0.003 mg/m ³



18 Bar Yağsız Kimyasal hava kurutucu



Yağsız kimyasal hava kurutucu





Aktif Karbon Kuleleri

Aktif karbon Kuleleri

ANKA Aktif Karbon Kuleleri, basınçlı hava içerisinde bulunan yağ buharını basınçlı havadan ayırmak için tasarlanmıştır. Kulenin giriş ve çıkışlarında akış dağıtıcı difüzörler bulunmaktadır. Sistemdeki Aktif karbonun hava akışının eşit ve homojen dağılımı dikkat edilerek tasarlanmıştır.

Kompresör sisteminden kaynaklı sızan yağ sebebiyle yoğunlaşmış veya buhar şeklinde yağ buharı bulunmaktadır. Aktif Karbon, tüm dünyada hava temizleme, su arıtma ve yağ problemlerini çözmek için kullanılan en iyi malzemelerden biridir.

Yağ buharlarını basınçlı havadan ayırmak için aktif karbon kuleleri geliştirmiştir. Sistemin mükemmel çalışmasını sağlamak için kule girişine özel Avrupa standartlarında üretilmiş Yağ Tutucu Filtresi monte edilmiştir. Üretim ihtiyacınıza göre özel ürünler üretilebilmektedir.

Otomotiv, Kimya, Plastik, Boya, Sanayi, medikal, elektronik, hastane, yiyecek-içecek, alüminyum ve metal gibi üstün teknoloji gerektiren sektörlerde yüksek seviyede hava kalitesine ihtiyaç duyulduğu için aktif karbon kuleleri kullanılması gereklidir.

Aktif Karbon Kuleleri basınçlı hava içerisinde bulunan yağ ve kokuyu sistemden uzaklaştırarak yağsız ve kokusuz basınçlı hava elde edilmesini ve sürdürülebilir verimlilik için tasarlanarak üretilmiştir. Aktif karbon kulelerimizle her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz.

Avantajları

Avrupa standartlarına uygun Hava filtresi uygulanmıştır.

Otomatik ve güvenilir çalışma sistemine sahiptir.

Düşük güç tüketimi ile maksimum performans sağlanmaktadır.

Gürültü seviyesini azaltmak için tahliye havası çıkışında susturucu ile donatılmıştır.

Elektronik olarak çalıştırılan tahliye vanaları ile su, yağ buharı, yağ buharı ve toz partiküllerinin giderilmesi için özel filtreler sisteme entegre edilmiştir.



Aktif karbon Kulelerinin Özellikleri

Basınçlı havadaki yağlı koku ve yağ buharını uzaklaştırır.

Aktif Karbon kulesinin çıkışında 0.003 ppm w/w 'den az yağ buharı miktarı sağlar.

Özel tasarımı sayesinde yatağın hareket etmesini ve karbon bozulmasını/ kirlenmesini önler.

Opsiyonel bir yağ göstergesi sayesinde yağın akışını ölçerek havanın temiz olduğunu gösterebilmektedir.

Kendinden destekli zemin montajı sayesinde kurulumu ve montajı kolaydır.

Alman malı yüksek Kaliteli Aktif Karbon sayesinde verimli ve sürdürülebilir havanın sağlığını garanti eder.

Giriş havası sıcaklık aralığı: 1,5°C ile 50 °C ihtiyacınıza göre yüksek basınç modeli tasarlanabilmektedir.





Aktif karbon Kuleleri

- **-OPmax :** 200 mbar.
- **Çalışma Basıncı :** 16 bar modeller için max. 16-bar 40 bar basıncı modeller için max.40 bar
- **Basıncılı Hava Akış Hızı :** 20 °C (1 bar serbest normal hava) (ISO1217)
- **Çıkış Yağ Konsantrasyonu :** 0,003 mg/m³
- **Hizmet Ömrü Maks..** ~ 8.000 saat 30 °C 4.000 saat 45 °C
- **Standart aksesuarlar:**
- **Girişte:** 1 mikron yağ filtresi
- **Çıkış:** 1 mikron toz filtresi



AKTİF KARBON KULE FİLTRELER

MODEL NO	m ³ / H	ÇAP BAĞLANTI ÖLÇÜ BSP DİŞİ	BOYUTLAR		AĞIRLIK	AĞIRLIK
			GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	16 BAR	40 BAR
ACT-0.3	24	¼"	400	650	10 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-0.5	30	¼"	400	800	18 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-0.8	48	½"	450	950	25 kg	75 kg
ACT-1	60	½"	450	1150	30 kg	90 kg
ACT-1.2	72	½"	450	1250	35 kg	100 kg
ACT-1.6	90	¾"	450	1350	45 kg	120 kg
ACT-2.1	130	¾"	500	1300	60 kg	140 kg
ACT-2.6	160	1"	500	1500	70 kg	155 kg
ACT-3.2	185	1"	500	1650	85 kg	170 kg
ACT-4.1	250	1"	550	1750	100 kg	190 kg
ACT-5	300	1 1/2"	550	1850	120 kg	215 kg
ACT-6	360	1 1/2"	600	1800	145 kg	250 kg
ACT-7.30	440	1 1/2"	600	1950	170 kg	275 kg
ACT-9.50	575	1 1/2"	650	1950	220 kg	340 kg
ACT-11,33	680	2"	650	2100	255 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-14,16	850	2"	750	2200	285 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-16,66	1000	2"	750	2300	325 kg	BİLGİ ALINIZ.
ANCT-20,83	1250	2"	750	2500	390 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-25	1500	2 1/2"	900	2300	470 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-30	1800	3"	950	2500	540 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-36,66	2200	DN80	1000	2600	630 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-45	2700	DN80	1000	2700	750 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-53,33	3200	DN100	1100	2800	860 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-60	3600	DN100	1200	2900	970 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-73	4400	DN100	1200	3000	1170 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-83	5000	DN150	1300	3200	1320 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-105	6300	DN150	1300	3500		BİLGİ ALINIZ.
ACT-120	7200	DN150	1450	3500	1860 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-146,6	8800	DN150	1450	3750	2150 kg	BİLGİ ALINIZ.
ACT-180	10800	DN200	1450	4000	2500 kg	BİLGİ ALINIZ.



Üretimdeki Güç



Air Makina San. ve Tic. Ltd. Şti

**ADIL MAH. SPOR YOLU CAD.
NO 51/A SULTANBEYLİ / İST.
+90 216 312 20 84
+90 530 326 68 15**

www.ankaairmakina.com.tr
info@ankaairmakina.com.tr